Decklack 840

Hochdeckend, seidenglänzend, wetterbeständig

Für Holz, Metall und neutralen Stein. Für Heizkörper geeignet.
Für innen und außen.
Aromatenfrei und biozidfrei.

Anwendungsbereich:
Decklackierung für die dekorative Schlussbeschichtung oder den Renovierungsanstrich von Holz-, Metall- oder Steinzeugoberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Gartenhäuser, Dachuntersichten, Außentore und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Zäune, Carports und Palisaden. Decklack kann für Heizkörper eingesetzt werden. Nicht geeignet für Beschichtungen von Bodenflächen, auf eloxiertem Aluminium und verzinkten Oberflächen.

Wasserabweisend, elastisch mit guter Härte. Hohes Deckvermögen. Wasserdampfdurchlässig.

Neu entwickeltes Bindemittel auf Pflanzenölbasis.

Technische Eigenschaften:

Aromatenfrei, hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit, vergilbungsarm, hohe Deckkraft /gute Kantenabdeckung, biozidfrei. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine seidenglänzende Oberfläche.

Farbton:
127 Weiß (9010), 913 Schwarz (9005),733 Anthrazitgrau (7016), 719 Lichtgrau (7035), 612 Tannengrün (6009), 403 Taubenblau (5014), 356 Nordisch Rot (3013),221 Gelb (1021),508 Blau (5010),614 Laubgrün (6002).
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Weitere Farbtöne Art. 845 Decklack-Mix. Maschinell abgetönt nach RAL, NCS und weitere Farbfächer auf Anfrage. Beachten Sie die unterschiedlichen Farbdarstellungen je nach Medium, keine Farbgarantie.

Inhaltsstoffe:
Bindemittel auf Pflanzenölbasis, Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Pigmente (je nach Farbton), mineralische Füllstoffe, Additive, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 320 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Wir empfehlen eine Grundierung mit mit LEINOS Vorstreichfarbe 810 und einen Zwischenschliff mit 150/180er Körnung. Bei stark saugenden Oberflächen kann ein dreifacher Aufbau mit zunächst LEINOS Grundieröl 220 innen (Holzgrund 150 außen), Vorstreichfarbe 810 und Schlusslackierung sinnvoll sein. Bei farbigen Anstrichen kann die Vorstreichfarbe im Verhältnis 10:1 mit Decklack gemischt werden.

Verarbeitung:
Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit und Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.
Während der Verarbeitung /Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen. Zwischen den Arbeitsgängen Grundierung und Zwischenbeschichtung nach der Trocknung leicht anschleifen (P180). Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen!

Nach Bedarf kann ein zweiter Auftrag mit Decklack erfolgen. Der endgültige Glanzgrad stellt sich 2 - 3 Wochen nach der Verarbeitung ein.

Untergrund	Anwendung	Vorbereitung	Grundierung	Zwischen-	Schlußanstrich
Holzwerkstoffe	innen	anschleifen (P180)	Grundieröl /Vorstreichfarbe	Decklack	Decklack
	außen	anschleifen (P180)	Holzgrund /Vorstreichfarbe	Decklack	Decklack
Eisen, Stahl	innen /außen	entrosten /entfetten	Vorstreichfarbe	Decklack	Decklack
	Für dekorative Zwecke. Nicht auf Zink und eloxiertem Aluminium anwenden				
Stein	innen /außen	reinigen /entfetten		Decklack	Decklack
	Für dekorative Zwecke. Nicht auf alkalischen oder sauren Untergründen anwenden				
Tragfähiger Altanstrich	innen /außen	anschleifen (P180)		Decklack	Decklack
Nicht tragfäh. Altanstr.	innen /außen	restlos entfernen schleifen (P180)	Grundieröl oder Vorstreichfarbe	Decklack	Decklack
Heizkörper	innen	entrosten /entfetten schleifen (P180)		Decklack	Decklack

Trocknungszeit:
Staubtrocken nach ca. 8 Stunden, grifffest nach ca. 12 Stunden. Schleif- und überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Überschreitung der maximalen Schichtstärke kann sich die Durchtrocknung wesentlich verzögern.

Hinweis: Alle Farben und Lacke die erste Zeit schonend behandeln. Die Produkte erreichen erst nach Aushärtung ihre volle Belastbarkeit. Der endgültige Glanzgrad stellt sich erst 2-3 Wochen nach der Verarbeitung ein.

Gebindegrößen und Verbrauch:
circa 70 -100 ml/m^2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

0,25 l	ca 3,0 qm	Mittlere Reichweite pro Anstrich
0,75 l	ca 9,0 qm	
2,50 l	ca 29,5 qm	

Lagerung und Haltbarkeit:
Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:
BSL10

Gefahrenhinweise:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobaltoctoat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Allergikerhotline: 04163-867470

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.11.2023
Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.

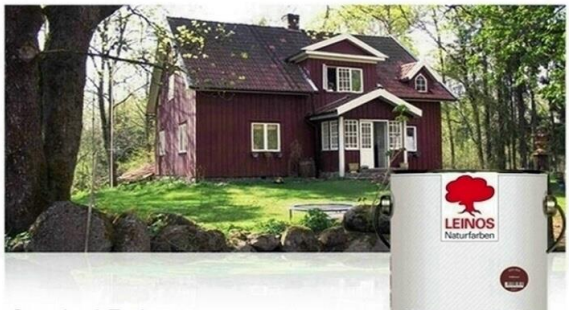

Heeke
rundum-natur.de
Natur Farben Böden Matratzen

48149 Münster
Steinfurter Str. 9
tel. 0251 200 73 03
info@rundum-natur.de

Standard-Farbtöne:

Naturharz-
Decklack
innen - aussen

0,25 L ca 3,0 qm
0,75 L ca 9,0 qm
2,50 L ca 29,5 qm

10 Standard- Farbtöne

1000 grünbeige B.3
1011 braunbeige B.3
1015 hell elfenbein B.1
1020 olivegelb B.3
1024 ockergelb B.3
Decklack 9010 weiß 840-127
Decklack 6002 laubgrün 840-614 (B.3)
1033 dahlie B.3
1034 pastellgelb B.3
2001 rotorange B.3
2009 verkehrsorang B.3
3012 beigerot B.3
Decklack 1021 gelb 840-221 (S0560Y B.3)
Decklack 6009 tannengrün 840-612 (B.3)
3015 hellrosa B.1
3022 lachs B.3
3027 himbeer B.3
4003 erikaviolett B.3
4005 blaulila B.3
Decklack 3013 nordisch-rot 840-350 (B.3)
Decklack 7035 lichtgrau 840-715 (B.1)
5009 azurblau B.3
5015 himmelblau B.3
5017 verkehrsblau B.3
5018 türkisblau B.3
5024 pastellblau B.3
Decklack 5014 taubenblau 840-403 (B.3)
Decklack 7016 anthrazit 840-733 (B.3)
6000 patinagrün B.3
6018 gelbgrün B.3
6019 weißgrün B.1
6024 verkehrsgrün B.3
6029 minzgrün B.3
Decklack 5010 blau 840-508 (B.3)
Decklack 9005 schwarz 840-913 (B.3)
6034 pastellgrün B.1
7002 olivegrau B.3
7040 fenstergrau B.1
7044 seidengrau B.1
7-015-02 champagner B.1
Estrichfarbe 7016 860-723 anthrazit (B.3)
Estrichfarbe 7006 860-715 zementgrau B.3
Estrichfarbe 1019 860-130 beige (B.3)
8000 grünbraun B.3
8003 lehmbraun B.3
8023 orangebraun B.3
8025 blassbraun B.3
9016 weiß-plus B.1
4-045-03 Violett B.1
4-060-03 Flieder B.1
5-040-03 Hellblau B.1
1-035-01 Blassgelb B.1
1-045-02 Taupe-hell B.1
2-005-02 Onyx B.1
2-070-01 Lachs B.1
2-70-02 Aprikot B.1
5-065-03 Gletscher B.1
06-025-03 Mint B.1
6-070-02 Linde B.1

Farben und Qualität sind abhängig vom Untergrund, Schliff und der Auftragstechnik.
Beachten Sie auch die unterschiedlichen Farbwidergaben, je nach Medium. KEINE FARBGARANTIE. Keine Rücknahme!
Rundum Natur Heeke Steinfurter Str. 9 48149 Münster 0251 200 7303 info@rundum-natur.de SHOP: www.leinos24.de

Weitere Mischungen nach diversen Farbfächer möglich, bitte anfragen. (Keine Farbgarantie)!

Farbtonkarte für Möbelkreidefarbe (nur B.1), Naturharz-Decklack und Wetterschutzfarbe.
Wir mischen vor Ort mit eigener Leinos Farbmischmaschine.