NaturMIX 670

Farbige Naturharz Wandfarbe
individuell abgetönt nach Relius, NCS und anderen Farbfächer

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral.

Anwendungsbereich:
Für farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen, wie z. B. Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie festhaftenden, saugfähigen Dispersionsfarbenanstrichen oder fest sitzenden Tapeten im Innenbereich. Mit Abtön- oder Volltonfarbe beliebig mischbar.

Technische Eigenschaften:
Lösemittelfrei, vergilbungsarm, geringe Tropfneigung. Leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Deckkraft entspricht DIN 55987. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3.

Farbton:
Für Farbmischmaschine nach Relius, NCS
und weiteren Farbsystemen.

„ Eigene Farbmischmaschine ! “

Inhaltsstoffe:
Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Stark saugende Untergründe mit LEINOS Tiefengrund 620 vorbehandeln.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch Farbe sehr gut durchrühren. In der Regel zwei unverdünnte Anstriche bei Raumtemperaturen über 12°C. Bei Rollenauftrag gut ausstreichen. Airless spritzfähig.

A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes grundieren und 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 12 Stunden.

B. Gipskarton, Stofftapeten:
Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

C. Feste Altanstriche:
Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter B.

Trocknungszeit:
Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte trocken nach 12 Stunden.
Das System benötigte zur Trocknung ausreichend Laufsauerstoff. Fenster öffnen und möglichst querlüften.
Deckkraft und endgültiger Farbton ergeben sich erst nach Durchtrocknung.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert: 1l ausreichend für ca. 5 - 7 m^2 pro Anstrich (ca. 150 ml/m^2). Genauen Wert am Objekt ermitteln.

Gebinde	*reicht für...**
0,75l	4,5 m^2
3l	18 m^2
6l	36 m^2
10l	60 m^2

* Mittlere Reichweite **pro Anstrich**

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde sofort verarbeiten.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20.

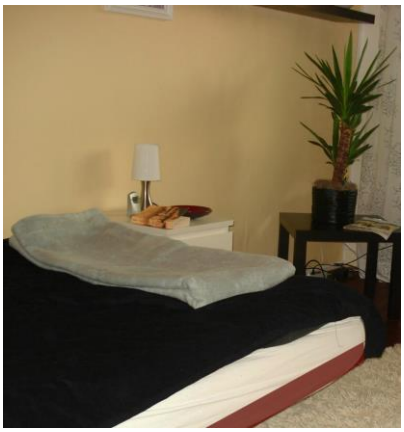

Sicherheitshinweise:

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Allergikerhotline: 04163 - 86 74 70

Naturharz- / Lehm MIX Wandfarben
Lack- und Holzlasur MIX Farben

https://www.leinos24.de/naturmix

„Eigene Farbmischmaschine“

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2022 Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.

Farbbeispiele Leinos NaturMIX / Leinos LehmMIX

weitere Farbtöne siehe diverse Farbfächer

(Relius, NCS, RAL, 3D-Plus, Compact)

www.leinos24.de
Leinos Onlineshop

LEINOS
Naturfarben

Naturfarben von NATUR aus GUT !

PG 03 1-005-01 B.1	PG 02 1-050-01 B.1	PG 04 1-060-01 B.1	PG 02 1-070-01 B.1	PG 03 1-100-01 B.1	PG 03 2-005-01 B.1	PG 03 2-070-01 B.1	PG 03 2-100-01 B.1		
PG 04 1-005-02 B.1	PG 03 1-050-02 B.1	PG 04 1-060-02 B.1	PG 04 1-070-02 B.1	PG 04 1-100-02 B.1	PG 04 S0520-Y30R B.1	PG 04 S0520-Y60R B.1	PG 04 2-100-02 B.1		
PG 06 1-005-03 B.1	PG 05 1-050-03 B.1	PG 04 1-060-03 B.2	PG 06 Palazzo300 B.1	PG 06 1-100-03 B.1	PG 07 S0540-Y30R B.2	PG 08 S0550-Y60R B.2	PG 04 S0530-Y90R B.2		
PG 07 1-005-05 B.2	PG 06 1-050-04 B.1	PG 09 1-060-05 B.2	PG 07 1-070-05 B.2	PG 08 Marill 100 B.2	PG 09 S0560-Y40R B.2	PG 08 S0550-Y60R B.2	PG 07 S0560-Y90R B.2		
PG 10 PR1-005-07 B.3	PG 08 PR1-050-07 B.2	PG 10 PR1-060-07 B.3	PG 10 S0570-Y20R B.3	PG 10 Amber100 B.3	PG 09 S0580-Y40R B.3	PG 11 S0580-Y70R B.3	PG 10 S0580-Y80R B.3		

PG 02 3-035-01 B.1	PG 02 3-040-01 B.1	PG 02 4-020-01 B.1	PG 02 4-045-01 B.1	PG 02 4-080-01 B.1	PG 02 5-015-01 B.1	PG 02 5-040-01 B.1	PG 02 5-080-01 B.1		
PG 03 3-035-02 B.1	PG 05 3-040-02 B.1	PG 03 4-020-02 B.1	PG 03 4-045-02 B.1	PG 02 4-080-02 B.1	PG 04 5-015-02 B.1	PG 03 5-040-02 B.1	PG 03 5-080-02 B.1		
PG 06 3-035-04 B.1	PG 06 3-040-04 B.1	PG 04 4-020-04 B.1	PG 05 4-045-04 B.1	PG 05 4-080-04 B.2	PG 06 5-015-04 B.2	PG 04 5-040-04 B.1	PG 06 5-080-03 B.1		
PG 07 3-035-06 B.2	PG 09 3-040-06 B.2	PG 07 4-020-06 B.2	PG 07 4-045-06 B.2	PG 07 4-080-06 B.2	PG 08 5-015-06 B.2	PG 07 5-040-05 B.2	PG 06 5-080-04 B.1		
PG 10 PR3-035-07 B.3	PG 10 PR3-040-07 B.3	PG 07 PR4-020-07 B.2	PG 10 PR4-045-07 B.3	PG 10 PR4-080-07 B.3	PG 10 PR5-015-07 B.3	PG 10 PR5-040-07 B.3	PG 06 PR5-080-06 B.1		

PG 03 6-005-01 B.1	PG 02 6-040-01 B.1	PG 02 6-055-01 B.1	PG 02 6-075-01 B.1	PG 02 6-090-01 B.1	PG 02 8-005-01 B.1	PG 02 8-035-01 B.1	PG 03 8-080-01 B.1		
PG 03 6-005-02 B.1	PG 03 6-040-02 B.1	PG 03 6-055-02 B.1	PG 03 6-075-02 B.1	PG 03 6-090-02 B.1	PG 04 8-005-02 B.1	PG 04 8-035-02 B.1	PG 04 8-080-02 B.1		
PG 05 6-005-04 B.1	PG 04 6-040-03 B.1	PG 05 6-055-03 B.1	PG 06 6-075-03 B.1	PG 05 6-090-03 B.1	PG 06 8-005-03 B.1	PG 06 8-035-03 B.1	PG 06 8-080-03 B.1		
PG 09 6-005-06 B.2	PG 07 6-040-05 B.2	PG 07 6-055-05 B.2	PG 07 6-075-05 B.2	PG 07 6-090-05 B.2	PG 07 8-005-05 B.2	PG 07 8-035-05 B.2	PG 07 8-080-05 B.2		
PG 10 PR6-005-07 B.3	PG 08 PR6-040-07 B.3	PG 07 PR6-055-07 B.3	PG 10 PR6-075-07 B.3	PG 10 PR6-090-07 B.3	PG 10 PR8-005-07 B.3	PG 10 PR8-035-07 B.3	PG 10 PR8-080-07 B.3		

PG 02 7-015-01 B.1	PG 02 7-040-01 B.1	PG 02 7-080-01 B.1	PG 01 Weiß B.1
PG 03 7-015-02 B.1	PG 02 7-040-02 B.1	PG 03 7-080-02 B.1	PG 02 Naturweiß B.1
PG 03 7-015-03 B.1	PG 04 7-040-03 B.1	PG 04 7-080-03 B.1	PG 02 Cremeweiß B.1
PG 05 7-015-04 B.1	PG 06 7-040-05 B.1	PG 06 7-080-05 B.1	PG 02 Hellweiß B.1
PG 10 PR7-015-07 B.2	PG 10 PR7-040-07 B.3	PG 10 PR7-080-07 B.3	PG 02 Warmweiß B.1

Heeke
rundum-natur.de
Natur Farben Böden Matratzen

Baubiologisches Fachgeschäft
Onlineshop www.leinos24.de
Steinfurter Str. 9, 48149 Münster
0251 200 73 03 info@rundum-natur.de

Kleine Auswahl Farbmuster aus dem Leinos Farbfächer.

KEINE FARBVERBINDLICHKEIT !

Papierdruck, PC und Smartphone gewähren leider keine getreue Farbwidergabe.
Bitte wählen Sie möglichst aus echten Farbfächern (Relius, NCS, RAL und mehr ...) Ihren Farbwunsch.
Allgemeine Farbnamen sind subjektiv und werden unterschiedlich interpretiert.
KEINE Farbgarantie, keine Rücknahme von angemischten Farbtönen.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Farbdarstellungen auf verschiedenen Medien. Keine Farbgarantie! - Keine Rücknahme angemischter Farben.

weitere Farbtöne siehe diverse Farbfächer (Relius, NCS, RAL, 3D-Plus, Compact)